

Catéter intravenoso con tecnología de control de sangre

# BD Insyte™ Autoguard™ BC Pro



## Descripción

El catéter intravenoso con tecnología de control de sangre **BD Insyte™ Autoguard™ BC Pro** está indicado para la inserción en el sistema vascular a corto plazo para toma de muestras de sangre, monitorizar la presión sanguínea o administrar fluidos<sup>1</sup>.



## Aspectos Técnicos

El catéter intravenoso **BD Insyte™ Autoguard™ BC Pro** está diseñado para reducir la exposición a sangre hasta que se realice la conexión luer inicial. Incorpora un mecanismo de protección para reducir el riesgo de accidentes cortopunzantes mediante un sistema de bioseguridad que se activa al presionar el botón blanco y que permite el encapsulamiento total de aguja en el barril. El dispositivo lubricado con silicona de grado médico contiene un catéter fabricado en **BD Vialón™** radiopaco, una aguja de acero inoxidable con sistema **BD Instaflash™** (desde los gauges 18G hasta 24G) que contribuye en la visualización del retorno venoso de manera inmediata una vez que se realiza la venopunción<sup>1</sup>.

La membrana de control de sangre de un solo uso restringe el flujo de sangre inmediatamente después de la retracción de la aguja hasta que se realice una conexión segura. Puede producirse fuga de sangre si no se realiza una conexión completa en el transcurso de 10 segundos.


La trayectoria de flujo queda completamente abierta en cuanto se ha hecho una conexión luer segura. En caso de una desconexión posterior, es necesario aplicar compresión venosa para evitar posibles fugas de sangre.

Los dispositivos de calibre 18G a 22G pueden resistir procedimientos de inyección de alta presión hasta 300 psi.

Dispositivo de uso único. Apirógeno, estéril, libre de látex y DEHP<sup>1</sup>.

<b>NOMBRE:</b>	BD Insyte™ Autoguard™ Blood Control Pro
<b>TIPO:</b>	Catéter IV con tecnología de control de sangre
<b>PRESENCIA DE DEHP:</b>	NO
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Empaque individual
<b>ALMACENAMIENTO:</b>	Lugar limpio y seco a temperatura ambiente
<b>FABRICACIÓN:</b>	Estados Unidos

Método de esterilización <b>EO</b>	Vigencia <b>3 años</b>
 Libre de Látex	 Certificación

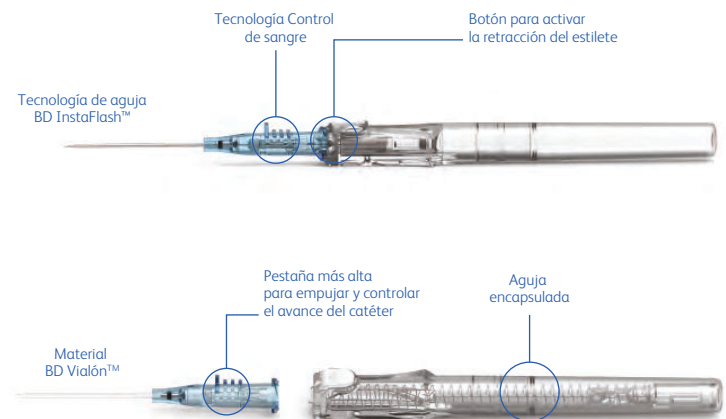

## Catálogo Chile

SKU	Descripción de producto	Velocidad de flujo por gravedad	Unidades por caja
381012	BD INSYTE™ AUTOGUARD™ BC PRO 24GA X 0.75IN	20 mL/min	200 unidades
381023	BD INSYTE™ AUTOGUARD™ BC PRO 22GA X 1.0IN	37 mL/min	200 unidades
381033	BD INSYTE™ AUTOGUARD™ BC PRO 20GA X 1.00IN	63 mL/min	200 unidades
381034	BD INSYTE™ AUTOGUARD™ BC PRO 20GA X 1.16IN	61 mL/min	200 unidades
381044	BD INSYTE™ AUTOGUARD™ BC PRO 18GA X 1.16IN	95 mL/min	200 unidades
381054	BD INSYTE™ AUTOGUARD™ BC PRO 16GA X 1.16IN	193 mL/min	200 unidades